

**NH 系列数字系统管理机使用手册**  
**NH-SG10**

# 注意事项

- 1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；



- 2、不要将设备摔落在地上或使之受到强力冲击；



- 3、不要使用湿布或具挥发性的试剂擦拭设备；



- 4、请勿自行拆卸本设备。

# 目录

功能概述.....	1
产品简介.....	2
基本构造.....	2
规格参数.....	4
使用入门.....	5
基本功能简介.....	5
通话对讲.....	6
通话记录.....	7
监视.....	8
系统设置.....	9
工程设置.....	10

# 功能概述


本产品基于 TCP/IP 传输协议的设备，管理小区住户、出入口主机的中心设备。

- 采用 7 寸电容触摸屏设计；
- 可呼叫室内机及其他管理机；
- 可接收室内机及门口机的呼叫；
- 同步响应室内机的报警信号；
- 具有报警信息存储功能；
- 具有远程开锁功能，可给门口机/围墙机开锁；
- 可显示室内/门口机号码；
- 可监视门口机、围墙机、网络摄像头；
- 支持紧急开锁（开锁时间为 1 小时）。



# 产品简介

## 基本构造

### 正面图

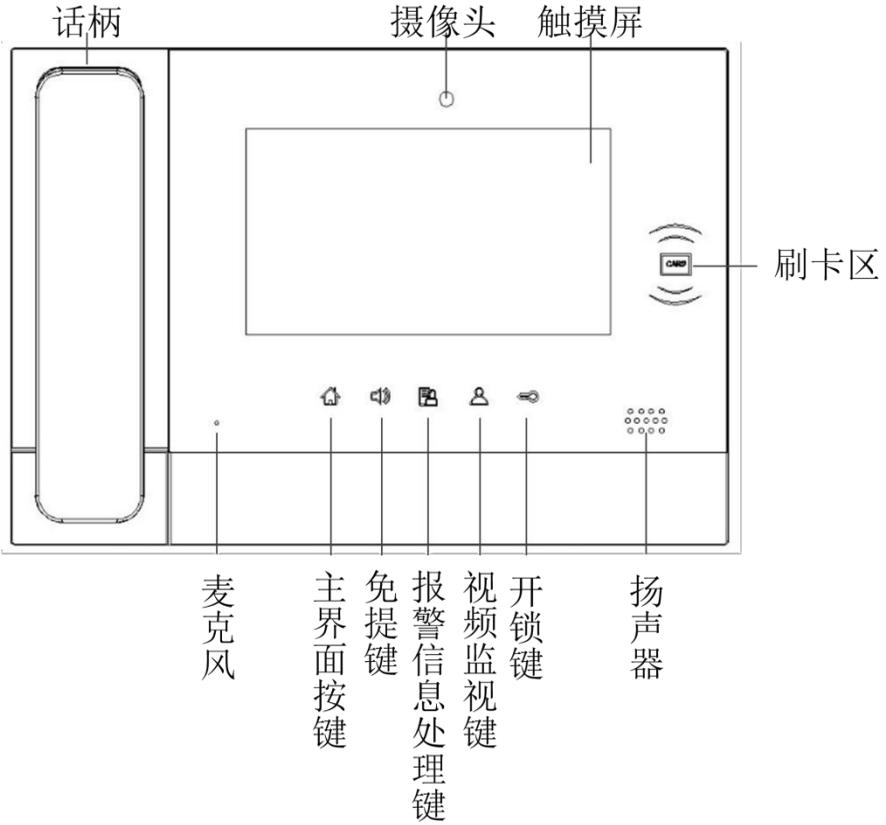

# 背面图

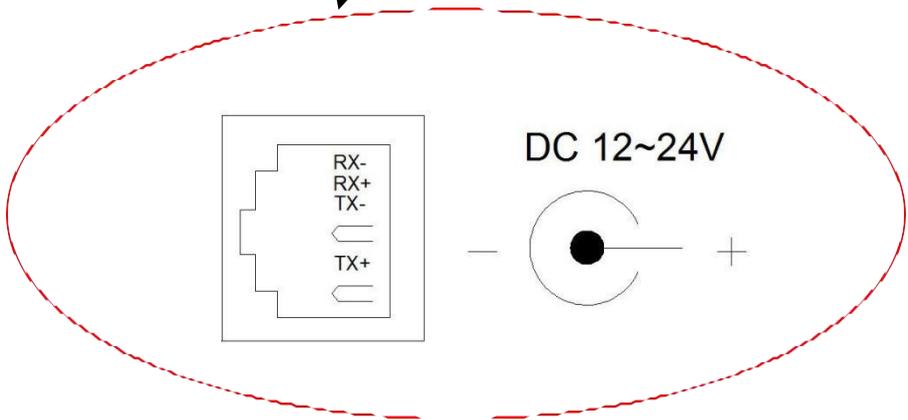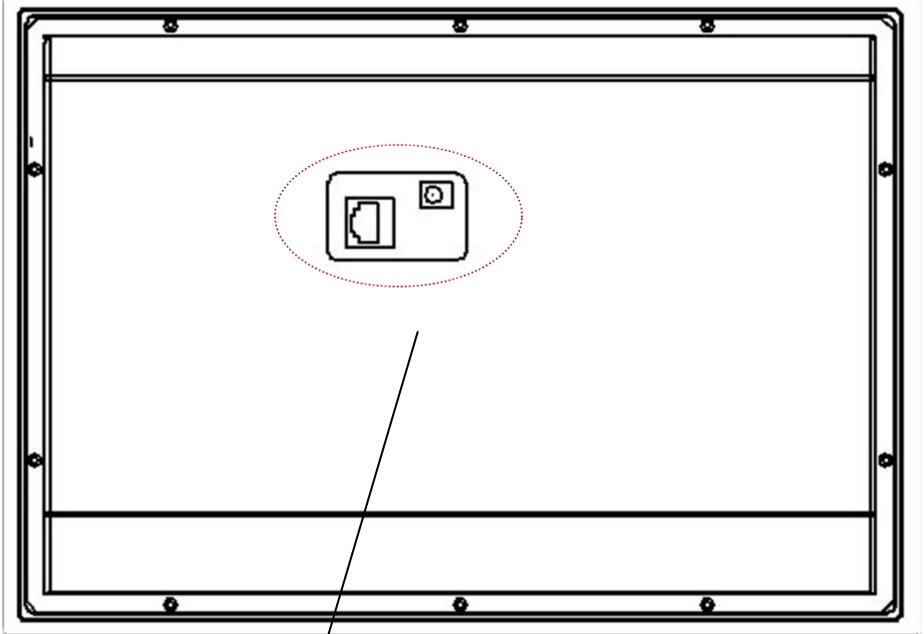

## 规格参数

工作电压：DC 24V

本机静态电流：≤ 80 mA

本机工作电流：≤ 200 mA

显示屏：7 寸

分辨率：800 \* 480

外形尺寸(L \* W \* D)：305 \* 210 \* 31.8 mm (不含底座和手柄)

环境温度：-10℃ ~ +55℃

振铃时长：30 秒    通话时长：120 秒    监视时长：30 秒

**管理员密码：**用于紧急开锁，初始密码为 **123456**。

**工程密码：**用于设置管理机编号及恢复出厂设置，密码为 **801801**。

# 使用入门

## 基本功能简介



待机界面

### 1、 通话对讲

点击  键，选择设备类型为室内机或管理机并输入设备编号，可以呼叫小区住户或其他管理机。

### 2、 通话记录

点击  键，可查看管理中心与住户/访客之间的通话记录。

### 3、 报警记录

点击  键，可查看所有的报警记录信息。

### 4、 卡管理

点击  键，可以进行门禁卡插入、删除、清空、查询等操作。

### 5、 视频监控

点击  键，选择设备类型为单元门口机、网络摄像头（需其他设备支持）或围墙机并输入设备编号，可对单元门口、网络摄像头所有位置或小区门口进行监视。

### 6、 一键开锁

点击  键，可在火灾等紧急情况下，开启所有门口机和围墙机的锁。开锁持续时间为 1 小时。

## 通话对讲

点击通话对讲按键，选择设备类型进行呼叫。



设备选择界面

### 呼叫室内机

选择设备类型为室内机，输入栋号 + 单元号 + 房号，按  开始呼叫。

### 呼叫管理机

选择设备类型为管理机，输入管理机编号，按  开始呼叫。

## 通话记录

点击通话记录图标，进入通话记录界面。



通话记录界面

查看管理中心与住户/访客之间的通话记录。管理员可对住户、访客进行回拨，也可对通话记录进行查看、删除等操作。

## 监视

监视基本流程：选择设备类型 ⇨ 输入设备号 ⇨ 监视 ⇨ 结束



视频监控画面

- 1、进入 视频监控 菜单，选择设备类型。
- 2、输入设备编号。  
提示：门口机输入栋号 + 单元号 + 编号
- 3、按  启动监视功能。
- 4、点击  键结束监视。

### 监视开锁

监视过程中，管理员按  键可为访客开锁。

### 监视抓拍

监视过程中，点击屏幕上的  键可手动抓拍图片。抓拍的图片保存在通话记录中。

### 与访客通话

监视过程中，管理员按  键，可与访客开始通话。

# 系统设置

在主界面点击  进入系统设置界面，如下图。



*系统设置界面*

点击各功能按键可进入相关的系统设置项。

注：呼入管理项可选择所有单元使管理机作为总管理机，也可设置单元（最多 20 个单元）作为管理对象，使管理作为片区管理机。

## 工程设置

在系统设置界面，按下工程设置键并输入工程密码，即可进入工程设置。进入工程设置界面如下。



工程设置界面

### 恢复出厂设置

按恢复出厂设置键  $\Rightarrow$  再次确认。即可将系统恢复到出厂前状态。



恢复出厂设置确认界面